


圧力計用アクセサリ

MJ: ジョイント

外形寸法


(単位: mm)

真鍮製型番	六角 対辺	ステンレス製 型番	六角 対辺	$d_1 \times d_2$	A	E	F
MJ-231	17	MJ-233	17	$G\frac{1}{4} \times G\frac{3}{8}$	36	14	18
MJ-321	19	MJ-323	19	$G\frac{3}{8} \times G\frac{1}{4}$	36	16	16
MJ-341	22	MJ-343	22	$G\frac{3}{8} \times G\frac{1}{2}$	40	16	20
MJ-431	24	MJ-433	24	$G\frac{1}{2} \times G\frac{3}{8}$	40	18	18
MJ-271	17	MJ-273	17	$G\frac{1}{4} \times R\frac{1}{4}$	34	14	16
MJ-281	17	MJ-283	17	$G\frac{1}{4} \times R\frac{3}{8}$	36	14	18
MJ-371	19	MJ-373	19	$G\frac{3}{8} \times R\frac{1}{4}$	36	16	16
MJ-381	19	MJ-383	19	$G\frac{3}{8} \times R\frac{3}{8}$	38	16	18
MJ-391	22	MJ-393	22	$G\frac{3}{8} \times R\frac{1}{2}$	40	16	20
MJ-481	24	MJ-483	24	$G\frac{1}{2} \times R\frac{3}{8}$	40	18	18
MJ-491	24	MJ-493	24	$G\frac{1}{2} \times R\frac{1}{2}$	42	18	20

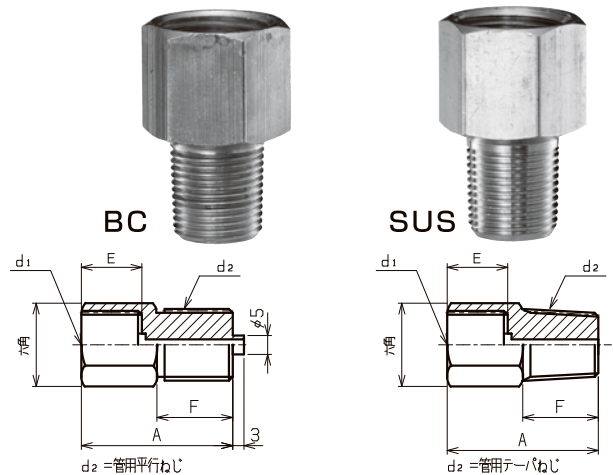


MJジョイント


メス-メスジョイント



オス-オスジョイント



ユニオン式メス-オスジョイント





その他各種ございます。
サイズ等お問い合わせ下さい。

MP: パッキン


外形寸法

(単位: mm)

名 称	適応ねじ径	型 番	D	d	t
銅平パッキン	$\frac{1}{4}$	MP80-201	11	6	2
	$\frac{3}{8}, \frac{1}{2}$	MP80-301	13.5	6.5	2
テフロンパッキン	$\frac{1}{4}$	MP80-202	11	5	3
	$\frac{3}{8}, \frac{1}{2}$	MP80-302	13	7	2
皮パッキン	$\frac{3}{8}$	MP80-303	14	6.5	3
	$\frac{1}{2}$	MP80-403	17.5	6.5	3
Oリング	$\frac{1}{4}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}$	MP80-204	11	5	1.5




MV: ゲージバルブ



製作仕様

種 類 L-L型, L-G型, L-G2型
材 質 黄銅製
常用最高圧力 20MPa

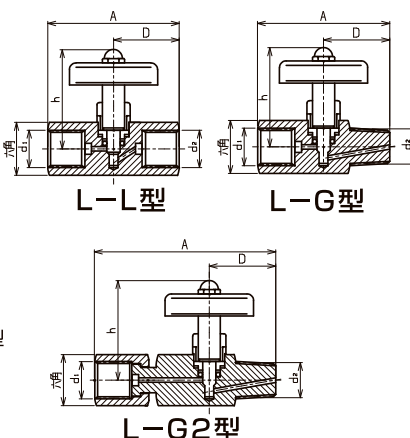


外形寸法


(単位: mm)

型 番	L-L型	L-G型	$d_1 \times d_2$	A	D	h	六角 対辺
MV10-221	MV11-221		$G\frac{1}{4} \times G\frac{1}{4}$	56	28	40	22
MV10-331	MV11-331		$G\frac{3}{8} \times G\frac{3}{8}$	60	30	40	24
MV10-441	MV11-441		$G\frac{1}{2} \times G\frac{1}{2}$	64	32	40	27
-	MV11-271		$G\frac{1}{4} \times R\frac{1}{4}$	56	28	40	22
-	MV11-381		$G\frac{3}{8} \times R\frac{3}{8}$	60	30	40	24
-	MV11-491		$G\frac{1}{2} \times R\frac{1}{2}$	64	32	40	27
L-G2型							
MV12-331			$G\frac{3}{8} \times G\frac{3}{8}$	89	30	46	24
MV12-271			$G\frac{1}{4} \times R\frac{1}{4}$	87	28	46	22
MV12-381			$G\frac{3}{8} \times R\frac{3}{8}$	89	30	46	24
MV12-491			$G\frac{1}{2} \times R\frac{1}{2}$	91	32	46	27


MC:メートルコック



真鍮製
メートルコック



ステンレス製
メートルコック



外形寸法

(単位: mm)

真鍮製型番	d1×d2	D	E	h1	h2	L
MC-21	1/4×1/4	20(六角)	11	44	55	58
MC-31	3/8×3/8	20(六角)	11	44	55	58
MC-41	1/2×1/2	φ25	15	55	67	69
ステンレス製型番	d1×d2	φD	E	h1	h2	L
MC-23	1/4×1/4	19	11	32	42	46
MC-33	3/8×3/8	22	12	37	48	55
MC-43	1/2×1/2	25	14	40	52	60

※耐圧 1MPaになります。

MM:メートルパイプ




O 型




U 型

O型

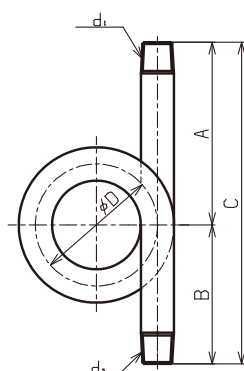

U型

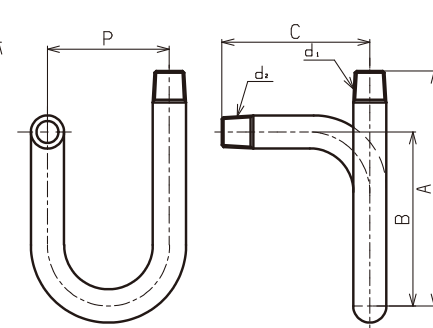

外形寸法／O型メートルパイプ

(単位: mm)

材 質	型 番	d1×d2	A	B	C	D
鉄	MM-O2	R1/4×R1/4	75	70	145	61
	MM-O3	R3/8×R3/8	108	80	188	65
	MM-O4	R1/2×R1/2	137	110	247	96
ステンレス	MM-O2S	R1/4×R1/4	73	71	144	60
	MM-O3S	R3/8×R3/8	92	90	182	67
	MM-O4S	R1/2×R1/2	114	110	222	96

※耐圧 1MPaになります。

外形寸法／U型メートルパイプ

(単位: mm)

材 質	型 番	d1×d2	A	B	C	P
鉄	MM-U2	R1/4×R1/4	136	100	85	70
	MM-U3	R3/8×R3/8	135	98	87	69
	MM-U4	R1/2×R1/2	161	124	114	90
ステンレス	MM-U2S	R1/4×R1/4	140	96	77	61
	MM-U3S	R3/8×R3/8	169	124	84	72
	MM-U4S	R1/2×R1/2	231	155	123	80

※耐圧 1MPaになります。

MS:サイホン管

製作仕様

最高使用圧力：20MPa



使用流体温度：350℃以下

材質：ステンレス製(生地)

外形寸法

(単位：mm)

ステンレス製 型番	d ₁ × d ₂	A	B	E	F
MS10-333	G ³ / ₈ × G ³ / ₈	235	115	13	18
MS10-443	G ¹ / ₂ × G ¹ / ₂	237	117	15	20
MS10-383	G ³ / ₈ × R ³ / ₈	235	115	13	18
MS10-493	G ¹ / ₂ × R ¹ / ₂	237	117	15	20

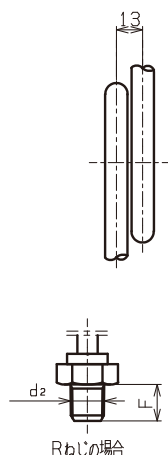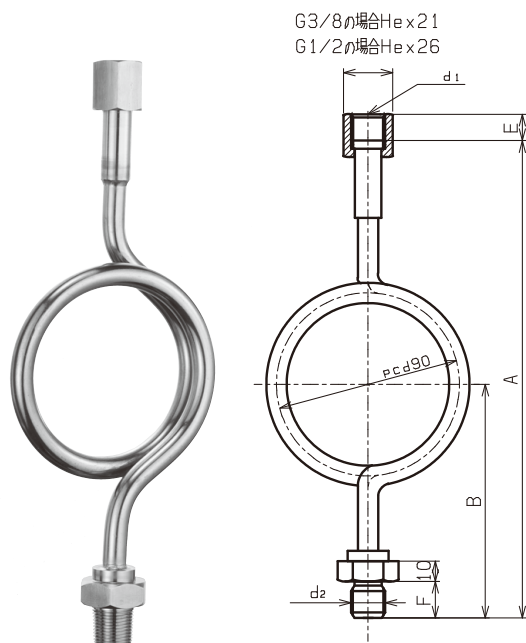

サイホン管は主に蒸気圧測定用として使用されます。
使用時には圧力計を保護する意味でサイホンに水を
注入してご使用下さい。

MD:ダンパー

製作仕様

最高使用圧力：20MPa

材質：黄銅製
ステンレス製

外形寸法

(単位：mm)

黄銅製型番	六角対辺	A	ステンレス製型番	六角対辺	A	d ₁ × d ₂	F
MD10-221	26	51	MD10-223	27	57	G ¹ / ₄ × G ¹ / ₄	16
MD10-331	26	53	MD10-333	27	56	G ³ / ₈ × G ³ / ₈	18
MD10-441	26	55	MD10-443	27	60	G ¹ / ₂ × G ¹ / ₂	20
MD10-271	26	51	MD10-273	27	52	G ¹ / ₄ × R ¹ / ₄	16
MD10-381	26	53	MD10-383	27	56	G ³ / ₈ × R ³ / ₈	18
MD10-491	26	55	MD10-493	27	60	G ¹ / ₂ × R ¹ / ₂	20

